

Echangeurs multitubulaires Type KF


Notre gamme d'échangeurs tubulaires en stock



- Disponible sur stock
- Compacts
- Efficacité thermique accrue
- Nettoyabilité côté tube
- Très économique

Surface d'échange : Disponible en modèles de 0,5 à 6 m², adaptables à vos besoins spécifiques.


- KF1 : 0,5 m² ;
- KF2 : 1 m² ;
- KF3 : 2 m² ;
- KF4 : 3 m² ;
- KF8 : 6 m².

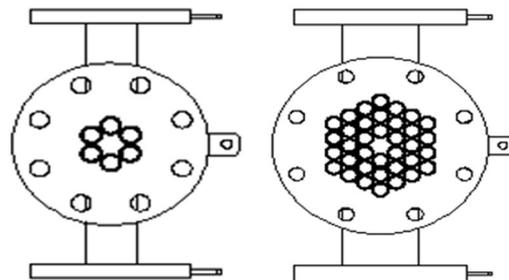

Construction :

- **Longueur standard** : 1440 mm ;
- **Type de connexion** : Raccordement direct sur plaques tubulaires (échangeur conçu comme un élément de tuyauterie) ;
- **Matériau** : Entièrement en INOX AISI 316L – 1.4404 ;
- **Tubes corrugués** étirés sans soudures ;
- **Le compensateur de dilatation** intégré permet d'absorber les contraintes thermiques ;
- Possibilité d'ajouter un **piquage d'évent et des boîtes** avant / arrière ;
- L'échangeur peut être installé **horizontalement ou verticalement**.

Avantages Clés

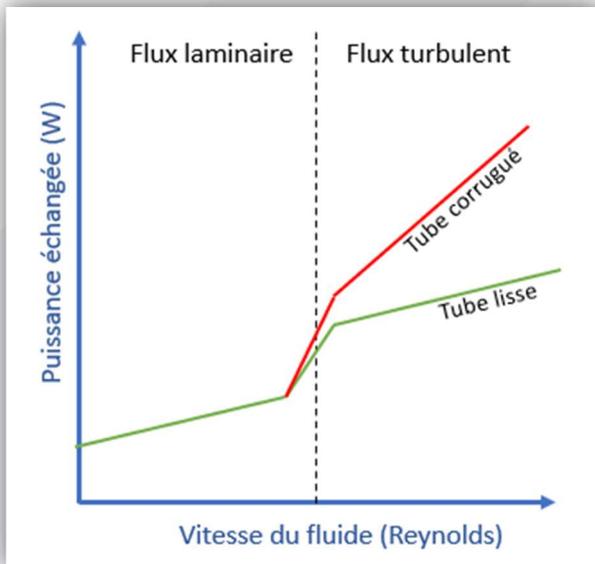

- **Encrassement limité** : la corrugation permet de réduire l'encrassement particulaire ;
- **Efficacité thermique accrue** : intensification du coefficient d'échange grâce à la corrugation ;
- **Solution économique** ;
- **Disponibles sur stock** ;
- **Fiabilité renforcée** : Le compensateur de dilatation intégré permet d'absorber les contraintes thermiques, prolongeant ainsi la durée de vie de l'échangeur.

Résistance à une large plage de pression et température

- Jusqu'à 10 barg et 180°C (voire plus sur demande) ;
- Tenue au vide.



Critères de choix supplémentaires :

- Code de construction : CODAP ;
- Marquage CE selon la norme Européenne DESP 2014/68/UE ;
- Applications variées (monophasique, condensation, évaporation).